



Clapets anti-retour, type « Venturi », fonte ductile, à brides PN 64



Art. 119

Raccordement à brides suivant la norme: UNI EN 1092-2 PN 64

Conception DIN 3356

Installation: horizontale / verticale / oblique

DOMAINE D'APPLICATION ° Adduction d'eau °

Systèmes de chauffage-conditionnement ° Stations de pompage ° Industrie

- Fig. 118E: PN 100


Peinture époxy alimentaire conforme aux règles sur les matériaux organiques appropriés pour une utilisation dans l'eau potable

Les clapets anti-retour type "Venturi" doivent être utilisés afin d'assurer une bonne performance pour contraster l'effet du coups de bélier. Grâce à leur conception ces clapets anti-retour, assurent une fermeture rapide et sans chocs avant tout changement de direction d'écoulement, un fonctionnement silencieux ainsi que des pertes de charge faibles. Pour toutes ces raisons, les clapets anti-retour type "Venturi" sont appropriés pour l'installation horizontale, verticale et oblique ainsi que après pompes et compresseurs.

Matériaux

corps	fonte ductile GGG40, EN-GJS-400-15
battant	acier GS-C 25, GP-240-GH ou st.st.304
ressort	acier inox 304
axe	acier inox 304
peinture	époxy

Dimensions

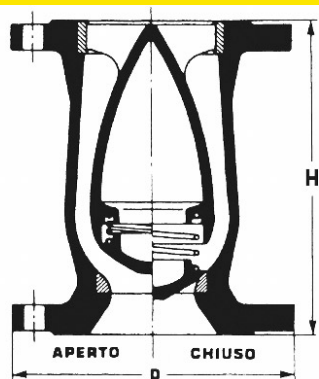

DN	H mm.	D mm.	Poids kg.
40	120	170	12
50	120	180	12
65	150	205	16
80	180	215	16
100	240	250	26
125	300	295	46
150	350	345	75
200	400	415	125

Pression

DN	Pression nominale	Pression d'essai MPa		Pression de service maxi MPa
mm	BAR	corps	siège	40°C
40-200	63	9,45	6,93	6,3



Valvotubi ind. S.r.l. ®
Via M.Monti 30/b
48123 Ravenna, Italy

ph +39 0544 452279
fax +39 0544 451148

info@valvotubi.it
www.valvotubi.it