




Joint de dmontage à trois brides, PN 16

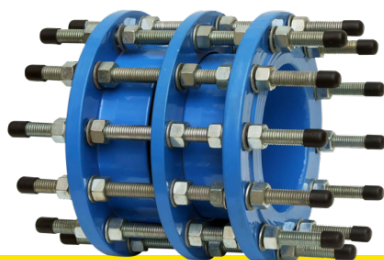

Art. 20041

Raccordement à brides suivant la norme : UNI EN 1092-2 PN 16

Installation: horizontale / verticale

DOMAINE D'APPLICATION • Adduction d'eau •
Industrie • Irrigation • Stations de pompage •
Traitement des eaux usées • Centrales
hydroélectriques • Réservoirs • Réseaux d'égouts


Peinture époxy alimentaire conforme aux règles sur les matériaux organiques appropriés pour une utilisation dans l'eau potable

Les joints de dmontage à trois brides sont utilisés pour le montage et dmontage des vannes dans la conduite. La construction des joints de dmontage extensibles permette de varier la longueur, ce qui facilite le montage et le dmontage. Le corps est en fonte ductile ou en acier au carbone avec peinture de résines époxy, joint d'étanchéité en caoutchouc NBR et tirants en acier électro-galvanisé.

Matériaux

corps	fonte ductile GGG40, EN-GJS-400 (ou acier)
joints	caoutchouc
tirants	Acier électro-galvanisé
peinture	époxy

Dimensions

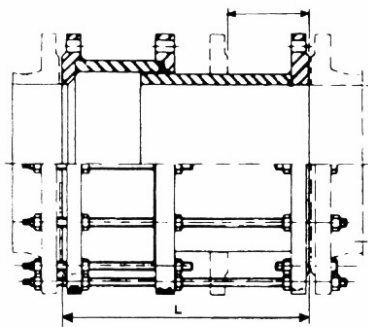

DN	L MAX mm.	L MIN mm.	C mm.	Poids kg.
80	200	170	30	19
100	200	170	30	22
125	200	170	30	24
150	200	170	30	30
200	220	190	30	42
250	230	200	30	52
300	250	220	30	72
350	260	230	30	79
400	270	240	30	118
450	270	240	30	163
500	280	250	30	180
600	300	270	30	220
700	300	270	30	287
800	320	290	30	346
900	320	290	30	431
1000	340	310	30	487
1200	360	330	30	801



Valvotubi ind. S.r.l. ®
Via M.Monti 30/b
48123 Ravenna, Italy

ph +39 0544 452279
fax +39 0544 451148

info@valvotubi.it
www.valvotubi.it